


5.1kanálový AV receiver kompatibilní s funkcí Bluetooth®, s plně diskrétní konfigurací a s převodníky DAC vysoké kvality.



Prostorový zvuk jako v kině.

Zažijte kouzlo filmů v kině s realistickým prostorovým zvukem, který vás pohltí.

[Více informací >](#)

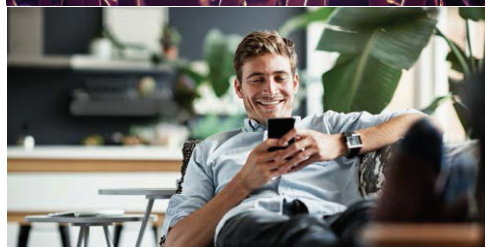

Jednoduše. Bezdrátově.

Bezdrátově streamujte své oblíbené skladby prostřednictvím Bluetooth® s funkcí Music Enhancer.

[Více informací >](#)



Uživatelsky přívětivý.

S pomocí při nastavování a jednoduchým používáním bude provoz domácího kina hračka.

[Více informací >](#)

- Výkonný prostorový 5kanálový zvuk
- 70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD, 2 kanály)
- 100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanál)
- 135 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 10% THD, 1 kanál)
- HD Audio s funkcí CINEMA DSP
- Optimalizace zvuku YPAO™
- Bluetooth s funkcí Compressed Music Enhancer
- HDMI® (4 vstupy / 1 výstup) s funkcí Dolby Vision™ a Hybrid Log-Gamma



V některých oblastech je k dispozici i model RX-V385 s černou a titanovou povrchovou úpravou.




Prostorový zvuk jako v kině.

Zažijte prostor

CINEMA DSP

Exkluzivní technologie CINEMA DSP společnosti Yamaha podporuje přehrávání formátu HD Audio (Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™ apod.) a poskytuje tak přirozený a široký zvukový obraz. CINEMA DSP transformuje dynamiku prostředí poslechu prostřednictvím akustické reprodukce známých koncertních sálů, jako je Bottom Line, Roxy Theater nebo evropské katedrály – dané prostředí si tak můžete vychutnat přímo u sebe doma.

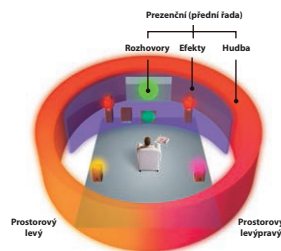

Jednoduše.

Dynamický streamovaný zvuk

Bluetooth® s funkcí Music Enhancer

Díky integrované funkci Bluetooth si s tímto AV receiverem budete moci snadně užívat bezdrátové přehrávání hudby z chytrých telefonů a dalších zařízení. Funkce Compressed Music Enhancer od společnosti Yamaha je nyní optimalizována pro přenos zvuku přes Bluetooth, aby bylo zajištěno, že hudba bude mít při bezdrátovém přehrávání živý a dynamický náboj.



Jednoduchá optimalizace zvuku

YPAO™

Funkce YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) analyzuje akustiku místnosti a váš systém, a potom upraví různé zvukové parametry tak, aby bylo dosaženo optimálního zvuku pro danou konkrétní místnost. Stačí umístit dodaný mikrofon do místa požadovaného poslechu a zapnout YPAO a systém bude automaticky vyladěn na optimální výkon pro dané domácí kino.



Podpora Full 4K Ultra HD

Konektory HDMI®

Díky kompatibilitě s nejnovějšími standardy HDMI nabízí tento AV receiver přenos 4K videa při snímkové frekvenci 60 snímků/sekundu. Podporuje také funkce HDR (video s vysokým dynamickým rozsahem) včetně Dolby Vision™ a Hybrid Log-Gamma, které zajišťují neuvěřitelný kontrast, plynulý přechod odstínů a bohaté jasné barvy – budete si tak moci užívat zábavu ve vysokém rozlišení s výjimečně realistickou a přirozenou kvalitou obrazu.



Vychutnejte si plný zvuk

Diskrétní konfigurace zesilovače

Model RX-V385 byl zkonstruován se silným důrazem na dosažení výjimečné čistoty zvuku. Využívá diskretní konfiguraci zesilovače a obvod PLL s nízkou úrovní chvění, což přispívá k vynikajícímu zvukovému výkonu.



Ještě vyšší kvalita zvuku

Připojení dvou zesilovačů

Model RX-V385 nabízí možnost připojení dvou zesilovačů, díky které mohou výšky a basy předních reproduktorů (L, R) procházet samostatnými zesilovači. Kromě zvýšení výkonu tak tento systém také brání rušení mezi vysokými a hlubokými tóny a dále vylepšuje kvalitu zvuku z předních reproduktorů.






Uživatelsky přívětivý.

Vysoké rozlišení, pohodlné prohlížení

Zobrazení na displeji

Tento systém nabízí vysoce přesné písmo, díky kterému budete moci zobrazovat podrobné informace o přehrávané hudbě, text můžete zobrazovat v celé řadě jazyků – v angličtině, japonštině, francouzštině, němčině, španělštině, ruštině, italštině nebo čínštině.



Snadná instalace

AV Setup Guide

Bez starostí, bez zmatků. S touto speciální aplikací se vám dostane odborné pomoci se zapojením kabelů mezi AV receiverem a zdrojovými zařízeními. Dokonce vás provede i různými nastaveními, jako je zapojení reproduktorů, připojení televizoru a zdrojového zařízení a přiřazení výstupních zesilovačů.



Další funkce

- **Úsporný režim** Ušetříte 20 % energie

Když je zapnutý úsporný režim, může omezit spotřebu elektrické energie až o 20 procent díky pokročilé technologii úspory energie. * V porovnání se spotřebou energie s vypnutým úsporným režimem (měření společnosti Yamaha).

Sekce zesilovače	Počet kanálů	5.1
	Jmenovitý výkon (1 kHz, 1 kanál)	100 W (6 ohmů, 0,9% THD)
	Jmenovitý výkon (20 HZ – 20 kHz, 2 kanály)	70 W (6 ohmů, 0,09% THD)
	Maximální efektivní výkon (1 kHz, 1 kanál) (JEITA)	135 W (6 ohmů, 10% THD)
	Dynamický výkon na kanál (8/6/4/2 ohmů)	- / 110 / 130 / 150 W
Prostorový zvuk Zpracování	CINEMA DSP	Ano
	Programy DSP	17
	Nastavení úrovně dialogů	Ano
	SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP	Ano (Virtual CINEMA FRONT)
	Dolby TrueHD	Ano
	Dolby Digital Plus	Ano
	DTS-HD Master Audio	Ano
Audio funkce	Formát	MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV: až 48 kHz / 16bitový
	Funkce Compressed Music Enhancer	Ano (včetně rozšíření pro Bluetooth®)
	Optimalizace zvuku YPAO	Ano
	Adaptive DRC (Dynamic Range Control)	Ano
	Nastavení výchozí hlasitosti a maximální hlasitosti	Ano
	Zpoždění zvuku	Ano (0 – 500 ms)
	Konvertor DA	Burr-Brown 384 kHz / 32bitový DAC x 3
Funkce videa	Průchod 4K Ultra HD a upscaling	Ano (4K / 60p, 4:4:4)
	Průchod HDMI 3D	Ano
	HDMI eARC	Ano (prostřednictvím aktualizace firmwaru v budoucnu)
	HDMI Audio Return Channel	Ano
	Upscaling na HDMI	Ano (HDMI® na HDMI)
	Deep Color / x.v.Color / Obnovovací frekvence 24 Hz / Autom. synchronizace řeči	Ano

Konektivita	Vstup/výstup HDMI	4 / 1 (kompatibilní s HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG a BT.2020)
	HDMI CEC	Ano
	USB vstup	Paměť USB, přenosný audio přehrávač
	Bluetooth	Ano (SBC)
	Přední AV vstup	USB / Mini Jack
	Digitální audio vstup/výstup: optický	1 / 0
	Digitální audio vstup/výstup: koaxiální	2 / 0
	Analogový audio vstup/výstup	3 (přední 1) / 0
	Kompozitní video vstup/výstup	3 / 1
	Preout	SW
	Sluchátkový výstup	1
Sekce tuneru	Tuner FM/AM	Ano (pouze FM)
Uživatelské rozhraní	Zobrazení na displeji	Ano (barevný OSD)
	SCENE	SCENE (4 sady)
	Jednotka dálkového ovládání	Ano
Obecné	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IČ)	0,2 W
	Automatický pohotovostní režim	Ano
	Úsporný režim	Ano
	Rozměry (Š x V x H)	435 x 161 x 315 mm; 17-1/8" x 6-3/8" x 12-3/8"
	Hmotnost	7,7 kg; 17,0 liber